


Alarm Sireni ALS-01




İç mekan için uygun, kritik alarm durumları için kullanılan, sesli/ışıklı uyarı verebilen cihazdır.

Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	12 - 29 VDC
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +70 °C
Çalışma Nem Aralığı	%10 - %90 (Yoğuşmayan)
Güç Tüketimi	1,75 W/24 V
Maksimum Akım	73,5 mA/24 V
Uyarı Işığı Rengi	Kırmızı
Ses Gücü	95.6 dB
Melodi Sayısı	32
Ölçüler	Ø100mm x 98mm



Alarm sireni yer seviyesinden en az 2 metre yüksekliğe ve ilgili personelin siren sesini duyabilecekleri bir yere monte edilmelidir.

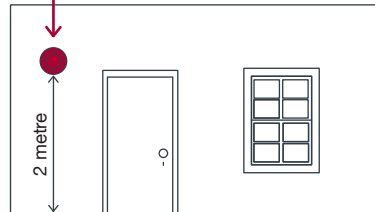

Alarm Sireni ALS-01

Siren Bağlantısı

- 1- Güç kaynağının “+” (Kırmızı) ucunu sirenin “+” soketine bağlayın.
- 2- Güç kaynağının “-” (Siyah) ucunu veri toplama terminalinin (DCT200) DO1 (Dijital Output/Sayısal Çıkış) soketine bağlayın.
- 3- DO1 soketinin sağındaki COM soketi ile sirenin 1 veya 2 nolu soketini kablo ile birbirine bağlayın.

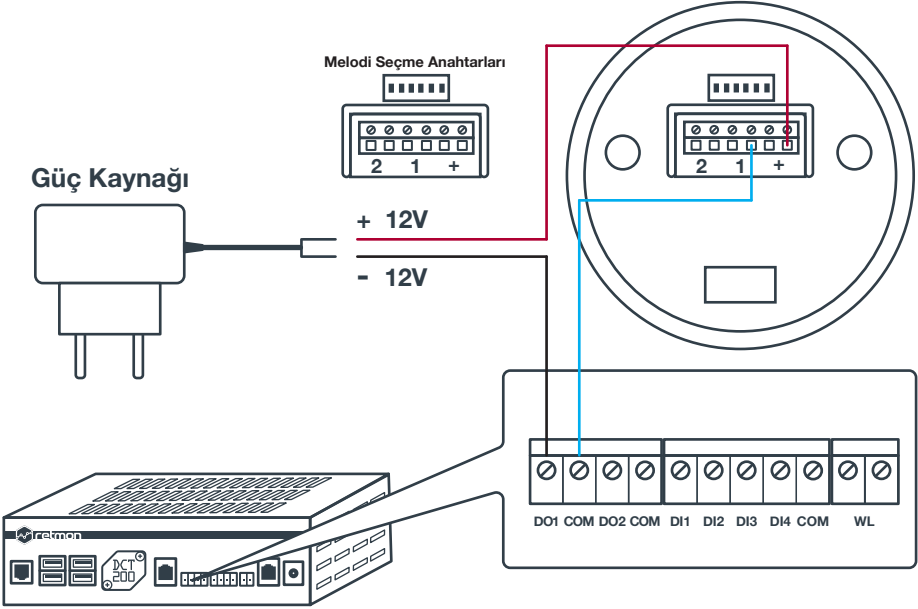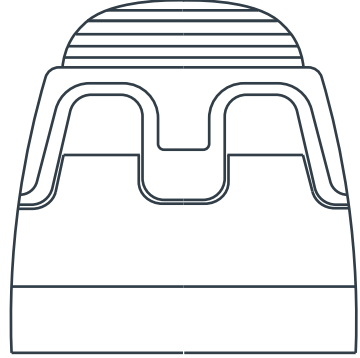

Siren bağlantısı için DO (Digital Output) portlarından herhangi biri kullanılabilir.
*RetmonEMS uygulamasında “Settings>Equipment>Siren On” altında Siren için montajını yaptığınız portu (DO1/DO2) seçmelisiniz